

# dds

DAS MAGAZIN FÜR MÖBEL UND AUSBAU

Korradin Medien GmbH, Ernst-Mey-Str. 8, 70771 Leinfelden-Echterdingen  
ZKZ 06154, PVSt+4, DPAG, Entgelt bezahlt  
\*W03956593 WV-F#3/2022\*  
insevia GmbH  
Herrn Frank Barthel  
Lempenseite 40  
69168 Wiesloch

## SCHARFE NEUHEITEN

Maschinen, Werkstoffe, Beschläge, Oberfläche und IT

### EINBLICK

Automatisierung macht die Arbeit effizienter, schneller und sicherer

### DURCHBLICK

Fertigung, Montage und Vertrieb von Fenstern, Innen- und Außentüren

### SEITENBLICK

Warum Köln selbst ohne Möbelmesse Metropole des Möbeldesigns ist

## SINGLE, DOUBLE, TRIPLE

Der Fensterfalzlüfter Arimeo kann in drei Varianten am Fensterflügel eingebaut werden

**ARIMEO** ist ein 20 cm langer Falzlüfter für Kunststofffenster. Mit fünf Typen, die sich lediglich durch den Rastfuß unterscheiden, werden alle gängigen Fenstertypen auf dem deutschen Markt abgedeckt. Je nach Berechnung wird er in

entsprechender Anzahl pro Wohneinheit platziert. Unter Berücksichtigung der Luftdurchgangswerte und des Schallschutzes wird unter verschiedenen Einbauvarianten gewählt: als Single-, Double- oder Triple-Variante einge-

baut. Sprich, oben können quer ein, zwei oder drei Fensterfalzlüfter positioniert werden. Für erhöhten Schallschutz gibt es eine Acoustic-Variante. Alle Einbauvarianten sind IFT-geprüft. Hersteller Innoperform unterstützt




Handwerker auf Wunsch kostenlos bei der Auslegung des Lüftungskonzeptes.

**Innoperform GmbH**

02694 Malschwitz

Tel.: +49 35932 3592-0

[www.arimeo.de](http://www.arimeo.de)

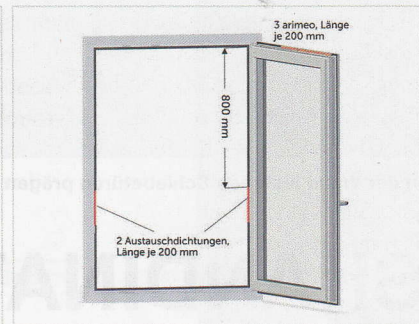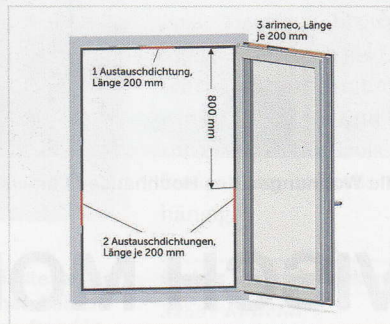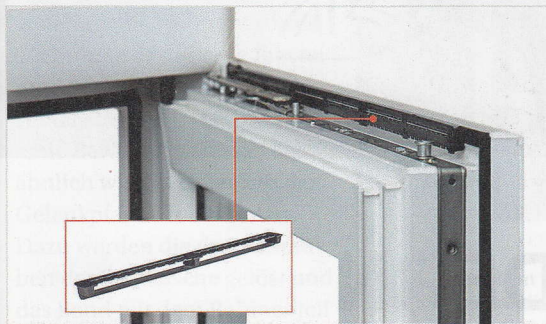

Passt immer: Fensterfalzlüfter Arimeo, hier in der Einbauvariante Triple (m.) und Triple Acoustic (r.)

**modulWERK**  
innovative Türsysteme  
by vitaDOOR

### SCHWEBEND LEICHT - DIE modulWERK 1.1

Wandbündige Türsysteme mit dezenten Zargensystemen liegen weiterhin im Trend. Lediglich die aufwendige Vorabmontage der Unterzarge im Rohbau findet keine breite Akzeptanz vom Fachhandel bis hin zum Verarbeiter.

Mit modulWERK 1.1 entfällt die Unterzarge, ein 60 mm starkes Türblatt mit einer zurückliegenden Aluminium Blockzarge macht dies möglich. Nur die verputzte Öffnung messen, wir fertigen jede Tür preisneutral auf Maß, und die Aluminium Blockzarge mit nur 13 mm Ansichtsbreite kann mit einem speziell entwickelten 3D Tectus Band montiert werden. Wie alle modulWERK Türsysteme für DIN Öffnungen - ohne Durchgangsverlust - geeignet.

### REDDOT AWARD WINNER 2020

Die eigenen vier Wände sollen ganz nach individuellen Wünschen gestaltet sein. Wände, Einrichtung und Dekoration spielen hier eine große Rolle. Einfluss haben aber ebenso die Türen, denn sie sind der erste Berührungspunkt beim Betreten und nehmen zudem einen großen Teil der Wandfläche ein.



reddot award 2020  
winner

