



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

13. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CT


MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic T single 68 mm és attól nagyobb beépítési mélységű fa ablakban

Kivitel 1 db arimeo classic T nyomáskülönbég által szabályozott ablak falc szellőző a tokban felül, előtte 2 mm-es marás, a szárnytömítés a szellőzőtől 10 mm-re, kétoldalt 70 mm hosszán kivágva

SINGLE

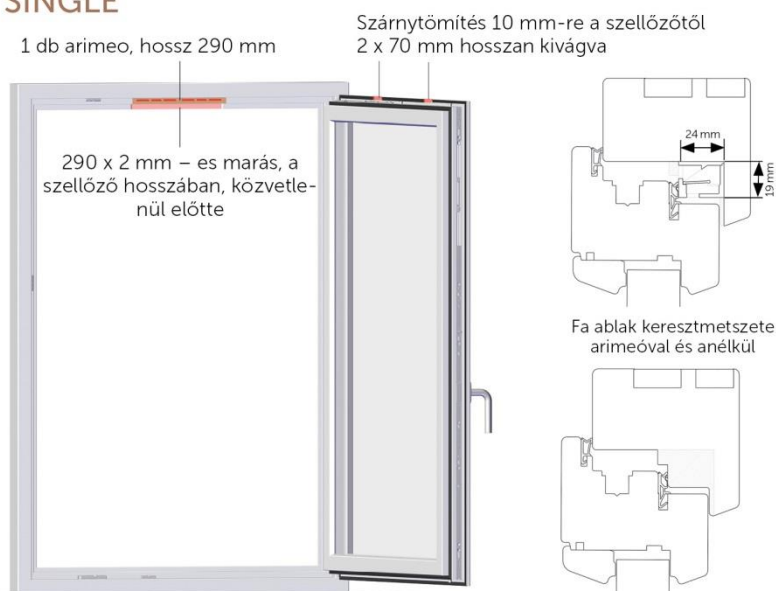

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single	2,3	2,8	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,6
	Hangszigetelés							
38,1 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A-254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

14. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CT

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic T single acoustic 68 mm-nél nagyobb beépítési mélységű fa ablakban

Kivitel 1 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a tokban, 2 db 145 mm-es marás a szellőzőtől 10 mm-re eltolva, a szárnytömítés a szellőzőtől 10 mm-re 20-20 mm hosszan kivágva.


SINGLE ACOUSTIC

1 db arimeo, hossz 290 mm


Szárnytömítés 10 mm-re a szellőzőtől
2 x 20 mm hosszan kivágva.



2 db
145 mm x 2 mm - es marás, a
szellőzőtől 10 mm-rel eltolva



Fa ablak keresztmetszete
arimeóval és anélkül



Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single acoustic	1,6	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,5	4,0
Hangszigetelés								
42 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

15. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CT

MSZ EN 13141-1

01.09.2019


Típus Kivitel

arimeo classic T double 68 mm-nél nagyobb beépítési mélységű fa ablakban 2 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a tokban, 2 db 2 x 290-es marás a szellőzők előtt, félig eltolva (a szellőzők előtt középen nincs marás), a szárnytömítés a szellőzők közepével szemben 450 mm hosszan kivágva.

DOUBLE

2 db arimeo, hosszúság 290 mm

Szárnytömítés 450 mm hosszban a szellőzők közepével szemben kivágva

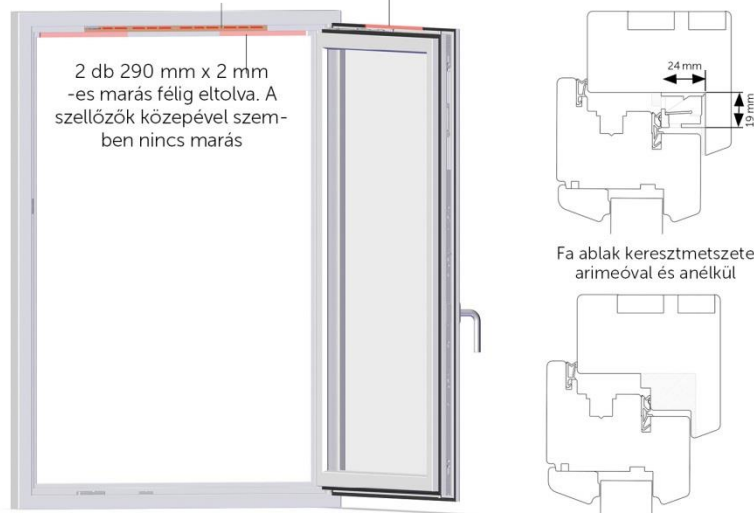

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double	4,8	5,9	6,9	7,8	8,7	9,4	10,1	11,4
Hangszigetelés								
32,4 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

16. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CT


MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic T double 68, IV 68 mm, vagy nagyobb beépítési mélységű fa ablakban

Kivitel 2 db arimeo classic T nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a tokban, 2 db 290 mm x 2 mm-es marás a szellőzők előtt, félig eltolva (a szellőzők előtt középen nincs marás), a szárnytömítés a szellőzők közepével szemben 450 mm hosszban kiviágva

DOUBLE 68

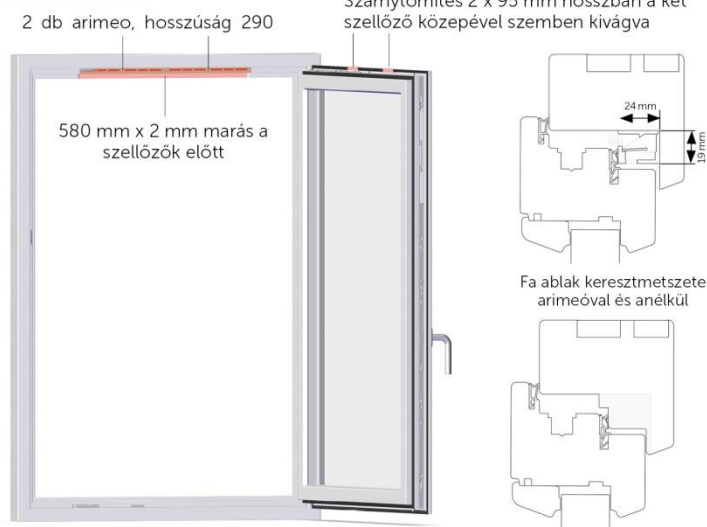

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double 68	4,6	5,6	6,6	7,4	8,1	8,8	9,4	10,6
Hangszigetelés								
32,2 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE