



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

1. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD


MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic S single széltömítéssel (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel 1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 2 db 130 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt tokban, a toktömítés helyére illesztve.

SINGLE

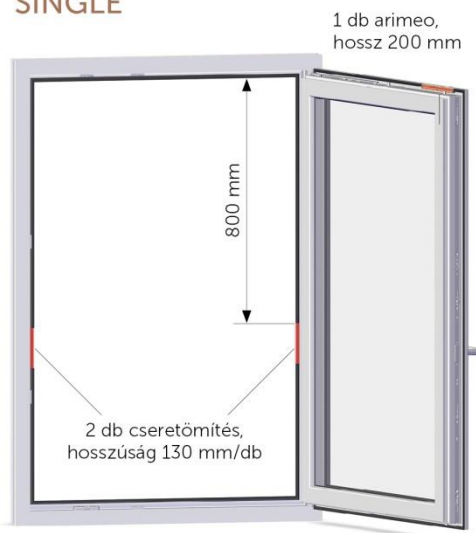

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single AD	2,4	3,0	3,5	4,0	4,4	4,7	5,1	5,7
Hangszigetelés								
42,6 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr


2. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic S single acoustic széltömítéssel (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel 1 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve és 1 db 65 mm hosszú cseretömítés oldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

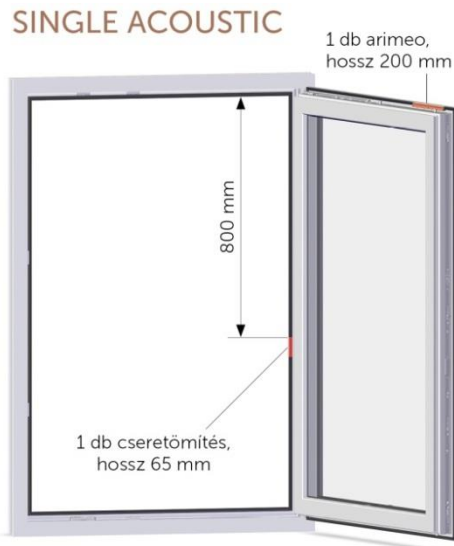

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
single acoustic AD	2,2	2,8	3,3	3,7	4,1	4,5	4,8	5,4
Hangszigetelés								
44 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

3. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD


MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic S double széltömítéses (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel 2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve, 1 db 200 mm hosszú cseretömítés a tokban felül, a toktömítés helyére illesztve és 2 db 200 mm hosszú cseretömítés a kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

DOUBLE

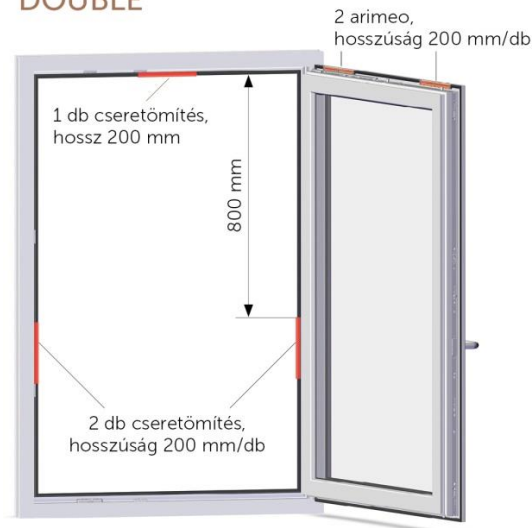

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double AD	4,5	5,5	6,3	7,1	7,8	8,4	9,0	10,1
	Hangszigetelés							
	36,5 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében							

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr


4. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic S double acoustic szeltömítéssel (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel 2 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve, 2 db 65 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

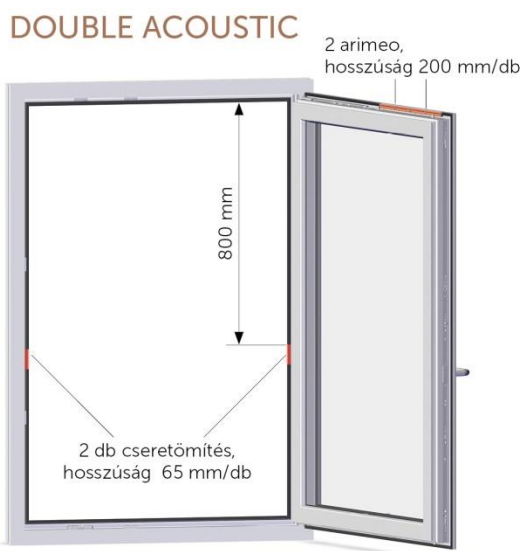

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
double acoustic AD	3,6	4,4	5,2	5,9	6,5	7,1	7,6	8,6
Hangszigetelés								
42,2 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés:

Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ:

A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás:

Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE




INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

5. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

- Típus** arimeo classic S triple szeltömítéssel (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására
- Kivitel** 3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve, 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve és 1 db 200 mm hosszú cseretömítés felül a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

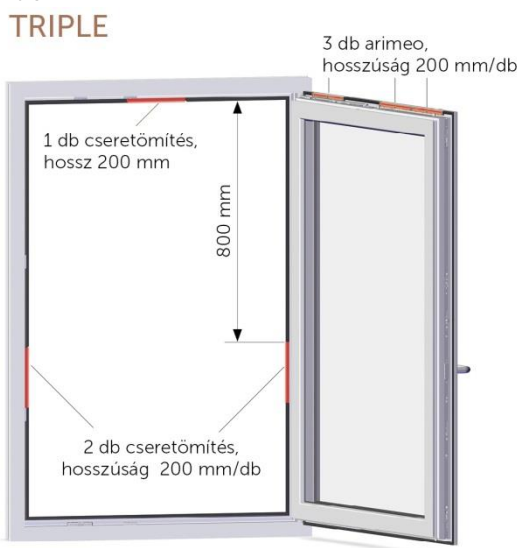

Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
triple AD	5,8	7,2	8,3	9,3	10,3	11,1	11,9	13,4
Hangszigetelés								
34,3 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

- Gyártó:** Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24
- Magyarországi**
- Értékesítés:** Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.
- NMÉ:** A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest
- Mínőségbiztosítás:** Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche



INNOPERFORM®
aussicht auf mehr

6. sz. Teljesítmény nyilatkozat arimeo CS AD

MSZ EN 13141-1

01.09.2019

Típus arimeo classic S triple acoustic szeltömítéssel (AD, két tömítő körrel ellátott) műanyag ablakban, levegőellátás biztosítására

Kivitel 3 db arimeo classic S nyomáskülönbség által szabályozott ablak falc szellőző a szárnyon felül, a szárnytömítés helyett, a tömítés fogadó nútba illesztve, 2 db 200 mm hosszú cseretömítés kétoldalt a tokban, a toktömítés helyére illesztve.

TRIPLE ACOUSTIC



Beépítési variáció	Térfogatáram m ³ /h az alábbi nyomáskülönbségek esetén							
	2 Pa	3 Pa	4 Pa	5 Pa	6 Pa	7 Pa	8 Pa	10 Pa
triple acoustic AD	4,2	5,2	6,2	7,0	7,8	8,5	9,2	10,4
Hangszigetelés								
38,9 dB-ig az ablak eredeti hangszigetelési értékének függvényében								

Gyártó: Innoperform® GmbH, D-02694 Malschwitz, Alte Dorfstrasse 18-24

Magyarországi

Értékesítés: Tandi '98 Kft. 3700 Kazincbarcika, Szeder utca 1.

NMÉ: A -254/2015 ÉMI Nonprofit Kft., Budapest

Minőségbiztosítás: Az ÉMI - hez benyújtott gyártói műszaki dokumentáció szerint; az A-254/2015 számú NMÉ II. 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel jelen nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a gyártó felelős.

Achim Koche

Der neue Fensterfalz-
lüfter aus dem Hause
INNOPERFORM®

arimeo
PURE BALANCE